JALKALISTA

VALKOTAMMI 12 x 42 LAKATTU

4729

lauta.fi/4729



Pikatiedot

Käyttövalmius

Käsittelemätön

Tuotekuvaus


	Käsittelemätön – tuote lähtee tehtaalta puuvalmiina. Voit pintakäsitellä sen tai jättää luonnolliseksi.

Viimeistely, josta huolellisen remontin tunnistaa

Listat ovat remontin viimeinen silaus, ja juuri niistä näkee, miten huolella työ on tehty. Siisti nurkka, suora kattolinja ja huomaamaton jatkos viimeistelevät tilan niin, ettei katse pysähdy saumoihin.

Jokaiseen kohtaan oma listansa

- **Jalkalistat** viimeistelevät lattian ja seinän rajan ja suojaavat seinän alaosaa kolhuilta.
- **Kattolistat** pehmentävät seinän ja katon rajaa ja antavat huoneelle viimeistellyn ilmeen.
- **Peitelistat** peittävät ikkunoiden ja ovien ympärille jäävät saumat siististi.
- **Reuna- ja smyygilistat** viimeistelevät reunat ja ikkunasmyygit.

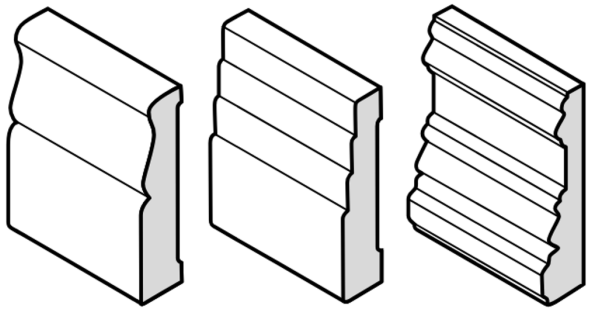

Hienovarainen vai näyttävä

Kapea, pelkistetty lista jää taustalle. Leveä, profiloitu lista tuo tilaan ryhtiä. Perinnelistoilla vanha talo saa takaisin alkuperäisen henkensä.

Ilme, joka elää kanssasi

Puulista kestää aikaa ja kulutusta. Kun haluat uudistaa sisustusta, voit maalata listat uudella värillä ja antaa tilalle uuden ilmeen ilman suurta remonttia.

Etkö löydä sopivaa?

Kysy meiltä. Teemme paljon räätälöityjä projekteja, joissa puulaji ja pintakäsittely valitaan kohteen mukaan.

Kuvien värisävyt ovat suuntaa antavia, ja näytön asetukset vaikuttavat siihen, miltä sävyt näyttävät. Puu on luonnonmateriaali, joten sävyissä ja syykuvioissa on aina vaihtelua. Myös valaistus sekä ympäröivien pintojen ja kalusteiden värit vaikuttavat siihen, miltä puu valmiissa tilassa näyttää.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Tuotenimi	JALKALISTA VALKOTAMMI 12 x 42 LAKATTU
Tuotenumero	4729
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Tuote poistuu valikoimasta

Mitat

Vahvuus (mm)	12
Leveys (mm)	42
Paino (kg/myyntiyksikkö)	0

Ominaisuudet

Puulaji	Tammi
Pintakäsittely	Ei käsitelty
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0

Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO2e kg/jm)	0,02
Hiilikädenjälki (CO2e kg/jm)	-0,38
CE-merkintä	Ei

Vähimmäistilausmäärä


Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

Listoituksen suunnittelu

Listat viimeistelevät saumat ja tuovat tilaan tunnelmaa. Listan muoto, koko ja väri voivat muuttaa saman huoneen ilmettä paljon.

Listatyypit

- **Jalkalista** viimeistelee lattian ja seinän rajan ja suojaa seinän alaosaa.
- **Kattolista** viimeistelee seinän ja katon rajan. Kun lista on katon sävyinen, raja jää huomaamattomaksi. Eri sävy luo kontrastia.
- **Varjolista** asennetaan katon rajaan. Se jättää liitoskohdan varjoon kattolistan sijaan.
- **Peite- ja smyygilistat** viimeistelevät ovien ja ikkunoiden ympärykset. Peitelistalla voit peittää myös esimerkiksi kahden tapetin rajan.
- **Reunalista** eli L-lista viimeistelee ulkokulmat ja esimerkiksi puolipaneelin yläreunan.
- **Nurkkalista** viimeistelee paneloinnin nurkat. Se asennetaan ennen panelointia.




Suunnittele kokonaisuus

- **Koko.** Valitse listan korkeus tilan mukaan. Matalassa huoneessa korkea lista korostaa matalaa vaikutelmaa.
- **Väri.** Valkoinen on listoissa suosituin. Puulistan voit maalata juuri tilaan sopivaksi.
- **Jatkokset ja nurkat.** Suunnittele, mihin jatkokset tulevat ja sahaatko nurkat jiiriin vai asennatko listat päittäin.

- **Katkaisuvara.** Listan päät pitää lähes aina tasata, joten varaa jokaiseen listaan noin 50 mm katkaisuvaraa.
- **Kiinnitys.** Mieti, mihin ja millä listat kiinnitetään.
- **Puun eläminen.** Kuivissa tiloissa lista kutistuu kuivuessaan. Kosteissa tiloissa se turpoaa ja kutistuu ilmankosteuden mukaan.

Listavalikoimassamme on mäntyä, tervaleppää, haapaa, jättiläistuijaa ja lämpökäsiteltyä radiatamäntyä. Mänty-, leppä- ja haapalistoja on saatavana myös lämpökäsiteltyinä.

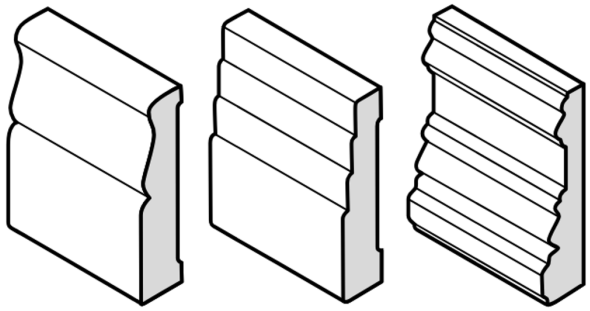

Asennus ja varastointi


Listojen asennus

Listat viimeistelevät tilan ja peittävät saumat siististi. Kun suunnittelet jatkokset ja nurkat etukäteen ja valitset alustaan sopivan kiinnitystavan, lopputulos on viimeistelty ja kestävä.

Ennen asennusta


- **Anna listojen tasaantua.** Tuo listat asennustilaan 1–2 viikkoa ennen asennusta, jotta ne tottuvat huoneen lämpötilaan ja kosteuteen. Mitä leveämpi lista, sitä pidempään se tarvitsee tasaantuakseen.
- **Varastoi listat oikein.** Säilytä listat vaakatasossa avaamattomissa paketeissa vähintään 30 mm irti alustasta. Tilan kosteus ei saa nousta käyttötilan normaalia tasoa korkeammaksi, ja lämpötilan pitää olla ulkolämpötilaa korkeampi. Nopea kosteuden lasku voi aiheuttaa puuhun halkeamia.
- **Käsittele listat ennen asennusta.** Listat on helpointa maalata tai käsitellä ennen kiinnitystä. Asennuksen jälkeen riittää, että paikkaat kiinnityskohdat ja sahauspinnat.
- **Suunnittele jatkokset ennen katkaisua.** Mieti, mihin jatkokset tulevat, jotta ne jäävät mahdollisimman huomaamattomiin kohtiin.
- **Varaa listoille katkaisuvaraa.** Tuotteen ilmoitettu pituus ei ole tarkka mitta, joten valitse lista, joka on vähintään 5 cm tarvettasi pidempi.
- **Valitse nurkkien liitostapa.** Päätä, sahaatko listat jiiriin vai asennatko ne päittäin.

Hyvä tietää: Listat kutistuvat myös pituussuunnassa. Mitä pidempään listat ovat tasaantuneet ennen kiinnitystä, sitä vähemmän ne kutistuvat asennuksen jälkeen.

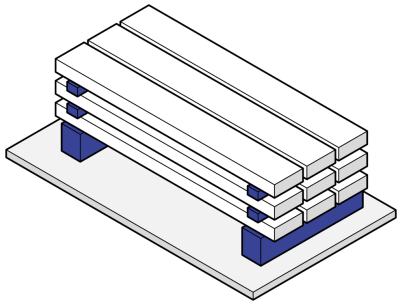

Katkaisu ja nurkat

- **Jiiri:** Sahaa jiiri jiirilaatikolla tai katkaisusirkkelillä. Mallikappaleen avulla saat kulman helposti oikein.
- **Jatkokset:** Tee jatkokset viisteeseen eli noin 45 asteen kulmaan. Viistetty jatkos jää huomaamattomammaksi kuin suora sauma, eikä se avaudu yhtä helposti.
- **Profiloidut listat sisänurkissa:** Voit sahata toisen listan pään vastamuotoon niin, että se istuu toisen listan profiiliin. Näin sauma pysyy tiiviinä, vaikka nurkka ei olisi täysin suora.



Kiinnitys

Kiinnitystapa riippuu siitä, mihin lista kiinnitetään.

Alusta	Kiinnitys
Puu	Listanaulat tai viimeistelynaulat
Kipsilevy	Naulaus koolausten kohdalle tai liimaus
Tiili, betoni tai kivi	Listatulpat tai liimaus
Mikä tahansa alusta	Liimaus

Kiinnitä jalkalista aina seinään, ei lattiaan. Esimerkiksi parketti- ja laminaattilattiat elävät, ja lattian pitää päästä liikkumaan listan alla.

Naulaus

1. Kiinnitä lista viimeistelynaulaimella noin 60 cm:n välein. Kiinnitä lisäksi listan molemmat päät.
2. Voit kiinnittää listan myös perinteisesti vasaralla ja listanauloilla.

3. Kipsilevyseinässä naulaa lista koolausten kohdalta, jotta se pysyy tukevasti kiinni.


Kiinnitys betoni- tai kiviseinään listatulpilla

1. Paina jalkalistaa kevyesti lattiaa vasten, esimerkiksi laudanpalan avulla.
2. Poraa iskuporakoneella kohtisuoraan listan läpi seinään.
3. Lyö listatulppa vasaralla listan läpi seinään.
4. Kiristä lopuksi ruuvi akkuporakoneella.

Liimaus

Asennukseen sopivat esimerkiksi Soudalin Soudagrip-asennusliima tai Kiillon Rakennusliima.


1. Levitä liima listan taakse ja paina lista seinään.
2. Irrota lista ja tarkista, että liimaa on riittävästi.
3. Anna liiman imeytyä alustaan hetken ajan.
4. Paina lista uudelleen kiinni. Tue listaa tarvittaessa, kunnes liima on kuivunut.



Viimeistely


- **Täytä raot akryylillä.** Peitä listan ja seinän tai katon väliin jäävät raot maalattavalla akryylimassalla.
- **Kittaa naulanreiät.** Upota naulojen kannat ja täytä reiät kitillä.
- **Paikkamaalaa tarvittaessa.** Maalaa kitatut kohdat, akryylisaumat ja sahauspinnat listan sävyyn.

Jos olet epävarma jostakin vaiheesta, käänny ammattiasentajan puoleen.



Käsittely

Käsitele aina yksi lista koko pituudelta, jotta ei synny rajoja. Käsittely tehdään tilaan sopivalla tuotteella. Jos listojen asennuksessa on viimeistelyyn käytetty akryyliä, on suositeltavaa maalata viimeinen kerros siten että akryyli peittyy. Tämä helpottaa puhtaanapitoa sekä ehkäisee rajan syntymistä, kun akryylin ja listan väri muuttuu ajansaatossa.



Huolto ja hoito

Riittävä puhdistus pitää pinnat kunnossa ja kauniina. Pintakäsittelyn huoltoväli riippuu tuotteesta ja asennuspaikasta. Huolla pinta ajoissa, jotta puu ei pääse vaurioitumaan suojaavan pintakäsittelyn puuttuessa. Puulistojen kolhut voi paikata sopivalla tasoitteella ja uudella maalikerroksella.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse 03 3123 6000 (Arkisin 8-16).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloituksetta digiversion osoitteesta lauta.fi/esite.

